

पेश है...  
**सुपर स्पेशलिटी**  
**ट्रैक्टर!**

रुप छोटा, काम बड़ा

नया  
**28 HP** 20.9 kW  
**मॉडल 3028 EN**



★  
जॉन डियर का वादा  
**5 साल**  
की वारंटी\*  
— टेक्नोलॉजी लीडरशिप —



4 व्हील ड्राईव



FNR लिवर



सिंक रिवर्सर



ट्रैक की कम चौड़ाई



शक्तिशाली ड्यूअल PTO

ज़िंदगी का  
बेस्ट डिसिज़न!™



JOHN DEERE

## तकनीकी विवरण

| इंजन       |   |
|------------|---|
| प्रकार     | : 28 HP (20.9 kW), 2800 RPM, 3 सिलिंडर्स, इनलाईन FIP, कूलंट कूल्ड ओवरफ्लो रिजर्वार के साथ, नैचुरली अस्पिरेटेड |
| एयर फिल्टर | : ड्राय टाइप, ड्युअल एलिमेंट  |
| ट्रांसमिशन |   |
| क्लच       | : सिंगल   |
| गियर बॉक्स | : 8 आगे + 8 पीछे, FNR सिंक रिवर्सर / कॉलर रिवर्सर   |
| गति सारणी  | : आगे 1.6 - 19.7 kmph पीछे 1.6 - 19.7 kmph  |
| ब्रेक्स    |   |
|            | : ऑईल में डूबे डिस्क ब्रेक्स  |


| हाइड्रोलिक्स             |   |
|--------------------------|---|
| उच्चतम लिफ्टिंग कैपेसिटी | : 910 kgf   |
| स्टियरिंग                |   |
| प्रकार                   | : पावर  |
| पावर टेक ऑफ              |   |
| प्रकार                   | : स्वतंत्र, 6 स्प्लाइंस   |
| ड्युअल PTO               | : 540 @ 2490 ERPM<br>540 @ 1925 ERPM                              |
| पहिये व टायर             |   |
| अगला                     | : 180/85 - D12<br>(वैकल्पिक) 6 X 14 (0.15 x 0.36 m)               |
| पिछला                    | : 8.3 X 24 (0.21 x 0.61 m)<br>(वैकल्पिक) 9.5 X 24 (0.24 x 0.61 m) |

| डीजल टंकी                      |   |
|--------------------------------|---|
| क्षमता                         | : 32 L  |
| विद्युतीय प्रणाली              |   |
|                                | : 55 Ah, 12 V बैटरी<br>50 Amp. ऑल्टरनेटर,<br>12 V, 1.2 kW स्टार्टर मोटर |
| वजन और ड्राईमैन्शन्स           |   |
| कुल वजन                        | : 1070 kg   |
| ब्रेक्स सहित टर्निंग रेडियस    | : 2300 mm   |
| बिना ब्रेक्स के टर्निंग रेडियस | : 3000 mm   |
| एक्सेसरीज                      |   |
|                                | : ट्रैक्टर के आगे के वजन • ट्रेलर ब्रेक वाल्व                           |

| फैक्टरी फिटेड विकल्प |   |
|----------------------|---|
|                      | : रोल ओव्हर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर (ROPS)   |
|                      | : सीट बेल्ट के साथ सीट  |
| अन्य विशेषताएँ       |   |
|                      | : सिंक रिवर्सर • फिंगर गार्ड • FNR NSS • PTO NSS<br>• अंडरहूड मफलर के साथ डाउन ड्राफ्ट एग्जॉस्ट<br>• वॉटर सेपरेटर • डिजिटल अवर मीटर • रेडिएटर स्क्रीन<br>• मेटल फेस सील |



उच्चतम लिफ्टिंग कैपेसिटी  
**910 kgf**

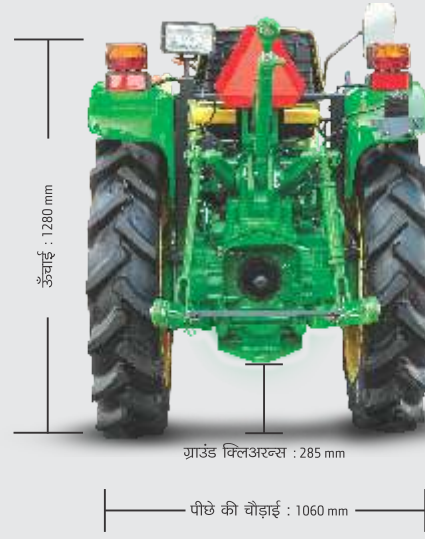

मॉडल 3028 EN के लिए विशेष रूप से तैयार किये गए **GREENSYSTEM** उपकरण



रोटरी टिलर

कल्टिवेटर

2 बॉटम रिजर

उपकरण के प्रकार और कार्य चौड़ाई

|                            |   |
|----------------------------|---|
| रोटरी टिलर                 | - 16 ब्लेड्स (800 mm), 20 ब्लेड्स (1000 mm), 24 ब्लेड्स (1200 mm) |
| कल्टिवेटर                  | - 5 टाईन्स, 880 mm  |
| कल्टिवेटर (फोल्डेबल फ्रेम) | - 7 टाईन्स, 1280 mm   |
| रिजर                       | - 2 बॉटम, एडजस्टेबल   |

जॉन डियर जेन्युईन पार्ट्स

। किफ़ायती । टिकाऊ । आसानी से उपलब्ध ।



नोट: सभी विकल्प/विशेषताएँ एक ही वेरियंट में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं ।

जॉन डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

3rd फ्लोर, टॉवर-15, सायबरसिटी, मगरपट्टा सिटी, हडपसर, पुणे - 411013. महाराष्ट्र. www.JohnDeere.co.in

अधिक जानकारी के लिये हमारे अधिकृत विक्रेता या नजदीकी एरिया ऑफिस से संपर्क करें ।



सूचना : उत्पाद में सुधार एक अविरोध प्रक्रिया है । इसलिये दी गयी जानकारी में पूर्णसूचना के बगैर बदलाव संभव हैं । दिखाये गये एक्सेसरीज स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का हिस्सा नहीं हैं ।

• ट्रैक्टर्स • इम्प्लिमेंट्स  
• हार्वेस्टर्स • फायनान्स

 **JOHN DEERE**